


Scheda Base Log & RS-485 to USB Converter **ES-03611 + ES-03711**

Convertitori - Plugin

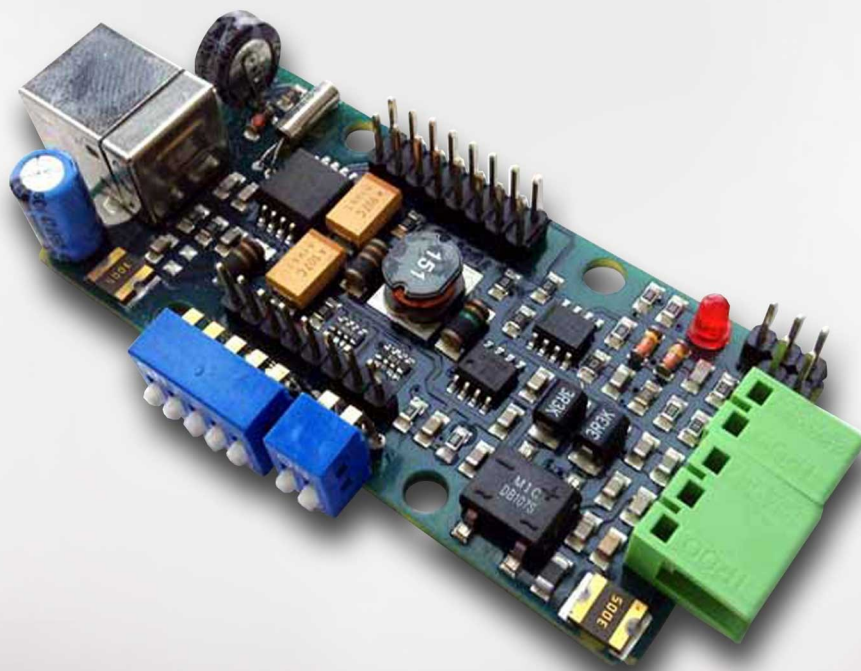

Introduzione generale

La scheda base ES-03611 assieme alla scheda cpu ES-03711 compongono un convertitore da RS-485 a USB.

Può essere utilizzato inoltre come Datalogger in quanto ha la capacità di immagazzinare eventi i quali è possibile estrarli tramite USB.


Applicazioni

- Convertitore RS-485 – USB
- Datalogger

Dati tecnici Scheda base ES-03611

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Da 9 a 24 V D.C. Da 9 a 36 V A.C.
Comunicazione	RS-485
Dip-switch	5+2 dip-switch
Connettori	1 connettore USB tipo B
Led	1 led di comunicazione
RTCC	1 RCC con batteria tampone
Dimensione scheda	72X32 mm
Temperatura operativa	0 +70 °C

Scheda tecnica ES-03611

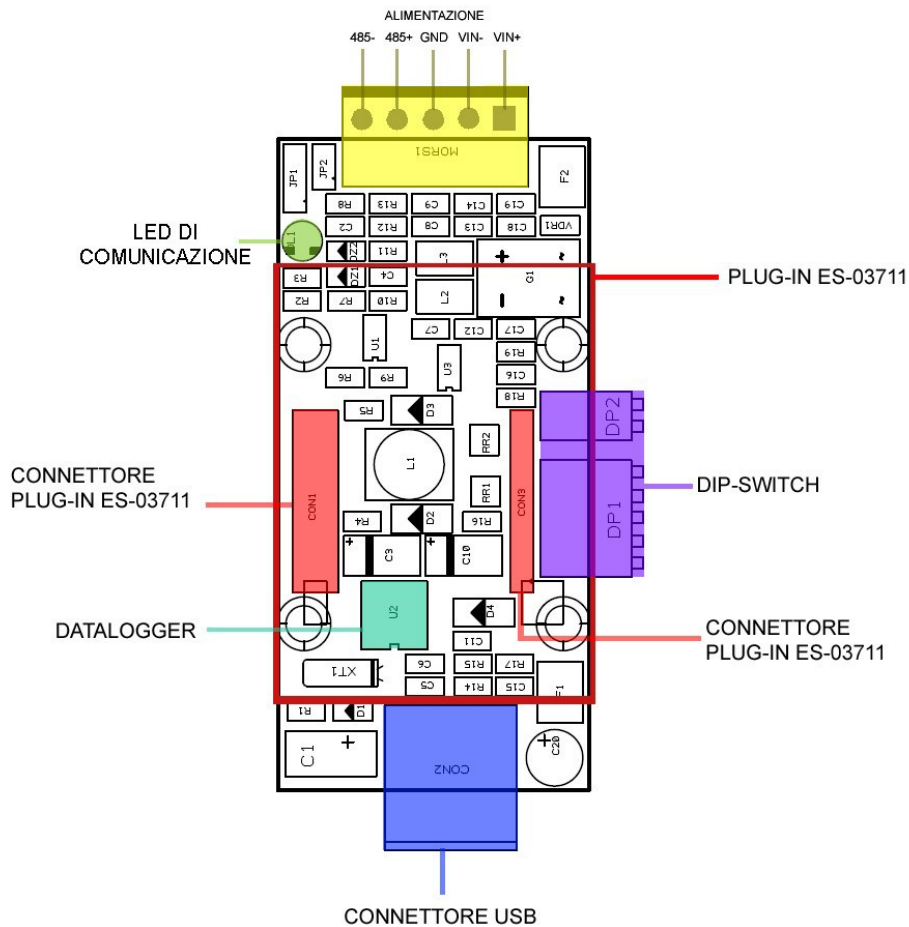

Dati tecnici Scheda CPU ES-03711

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Da 9 a 24 V D.C. Da 9 a 36 V A.C.
CPU	PIC18F26J53
Memoria Flash	Memoria Flash fino a 128 Mbit
Connettori	Connettore ICSP per programmazione e debug
Led	1 led di sistema 2 led di funzionamento
Temperatura operativa	0 +70 °C

Scheda tecnica ES-03711

