


Periferica 4relè 4in
KTSKES0201800

Automazione Industriale

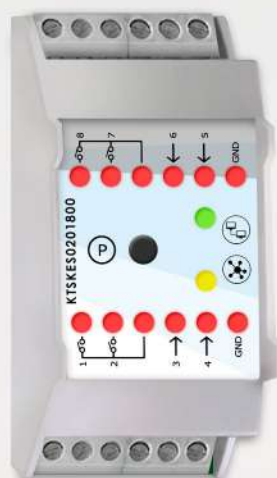

Introduzione generale

La periferica KTSKES0201800 permette di gestire quattro uscite relè e quattro ingressi.

A ogni ingresso e uscita può essere assegnata una funzione personalizzata.

Applicazioni

- Domotica
- Remotizzazione I/O

Dati tecnici ES-02018

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Fornita da Bus ES
Ingressi	4 ingressi
Uscite	4 uscite relè N.A. 0,5A 125Vac / 1A 30Vdc
	Max tensione di commutazione 125Vac / 60Vdc
	Max corrente di commutazione 2A
Comunicazione	Bus ES
Pulsante	Sì
Led	14 led
Dimensione scheda	90x35 mm
Temperatura operativa	+0°C / +70°C
Schede integrate	CPU ES-01818
	Base ES-02018
	Led ES-02118
	Maschera ES-03518
	Distanziale ES-03918


Segnalazioni led

Led	Descrizione
Rosso	6 led di stato uscite relè
	4 led di stato ingressi
	2 led GND
Verde	1 led di stato comunicazione Bus
Giallo	1 led di sistema

Caratteristiche contenitore per guida DIN

Tipo	Descrizione
Ingombro	2 moduli su guida DIN
Contenitore	Contenitore per guida DIN in ABS
Grado di protezione	IP 30
Normative	Normative armonizzate CE vigenti (EMC Direttive-2004/108/CE) Direttiva 2002/95/CE ROHS

Scheda tecnica

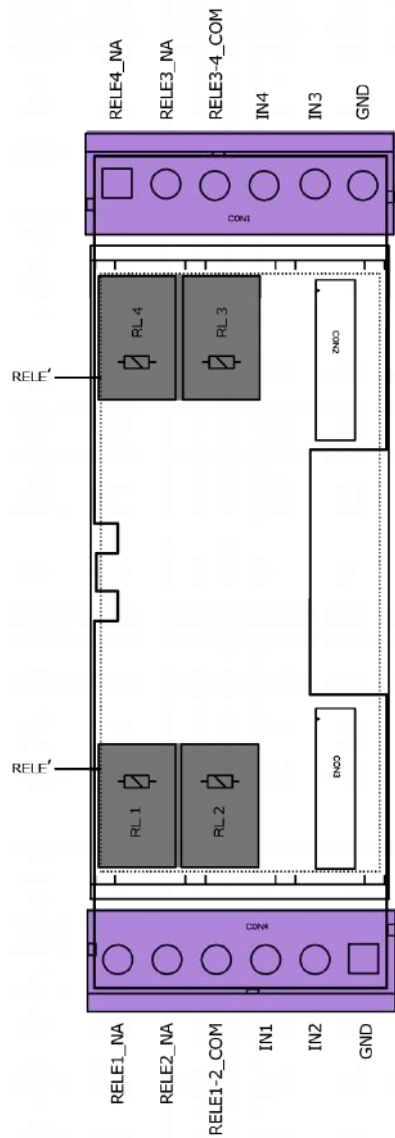

Caratteristiche meccaniche [mm]

