


# Periferica espansione RS-485 2 I/O **KTSKES0291900**

## **Automazione Industriale**

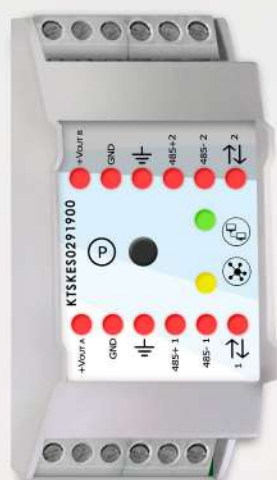

### Introduzione generale

La periferica KTSKES0291900 permette di ampliare la comunicazione fornendo due linee RS-485 con terminazione gestibile da software e due ingressi/uscite.

A ogni ingresso e uscita può essere assegnata una funzione personalizzata.

### Applicazioni

- Domotica
- Controlli produzione

## Dati tecnici ES-02919

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Fornita da Bus ES
I/O	2 I/O
Comunicazione	Bus ES
	2 RS-485
Pulsante	Sì
Led	14 led
Dimensione scheda	90x35 mm
Temperatura operativa	+0°C / +70°C
Schede integrate	CPU ES-01818
	Base ES-02919
	Led ES-02118
	Maschera ES-03518
	Distanziale ES-03918


## Segnalazioni led

Led	Descrizione
Rosso	2 led di stato I/O
	4 led di comunicazione RS-485
	2 led terra
	2 led GND
	2 led di stato +Vout
Verde	1 led di stato comunicazione Bus
Giallo	1 led di sistema

## Caratteristiche contenitore per guida DIN

Tipo	Descrizione
Ingombro	2 moduli su guida DIN
Contenitore	Contenitore per guida DIN in ABS
Grado di protezione	IP 30
Normative	Normative armonizzate CE vigenti (EMC Direttive-2004/108/CE) Direttiva 2002/95/CE ROHS

# Scheda tecnica ES-02919

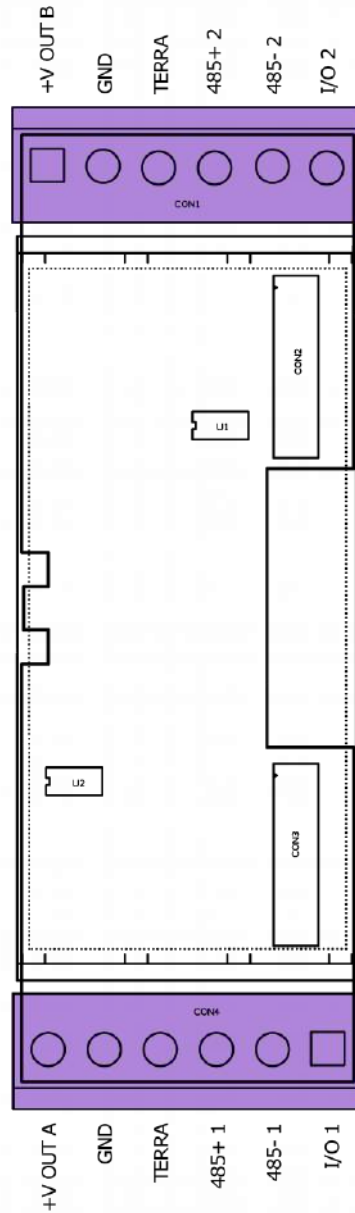

## Caratteristiche meccaniche [mm]

