


Convertitore USB HID RS-485 ES-06419

Automazione Industriale

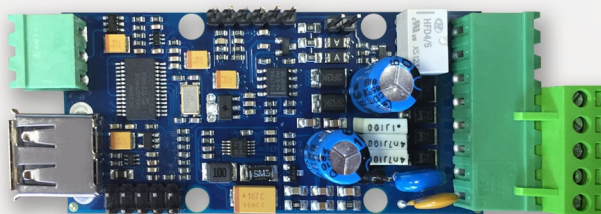

Introduzione generale

La scheda ES-06419 permette la conversione delle apparecchiature da USB HID a RS-485. L'apparecchiatura dispone di due I/O e due jumper per selezione indirizzo e terminazione RS-485.

Applicazioni

- Convertitori interfacce

Dati tecnici ES-06419

Tipo	Descrizione
Alimentazione	Da 10V a 40V D.C. Da 9V a 28V A.C.
I/O	2 I/O
CON1	JP2 → selezione indirizzo
Jumper	JP1 → terminazione RS-485
Dimensione scheda	72x34 mm
Temperatura operativa	+0°C / +70°C

Scheda tecnica

